

# DÉINSTALLATION DU MUR D'ESCALADE



## USEP DE L'AIN

Maison de l'Éducation  
7 avenue Jean-Marie Verne  
01000 BOURG EN BRESSE  
Tél. 04.74.23.80.12.  
usep01@fol01.org  
ain01.comite.usep.org

FÉDÉRATION AIN

la ligue de  
l'enseignement

un avenir par l'éducation populaire

Préalables:

Les cales en bois et la barre servant à actionner la pompe se trouvent dans le grand coffre.

Les axes et goupilles pour fixer le mur à la remorque, ainsi que la clé allen pour démonter le panneau, dans la caisse à outils.





Placer la remorque dans l'axe du mur, puis monter l'avant de la remorque via la roue jockey (afin d'en abaisser l'arrière) pour aligner les trous du mur et de la remorque (il peut être nécessaire d'avancer/reculer légèrement).



Insérer les axes, verrouiller avec les goupilles, tirer le frein à main et descendre les chandelles.



Retirer la plaque et présenter le vérin.  
Actionner la pompe pour approcher ce dernier.  
Remettre l'axe et verrouiller avec la goupille.




Basculer la manette et commencer à pomper pour basculer le mur sur la remorque.



Pendant la descente du mur, la remorque se lève : « pas de panique ! », c'est normal !  
Ajuster les chandelles et la roue jockey.



Penser à rabattre les pattes.

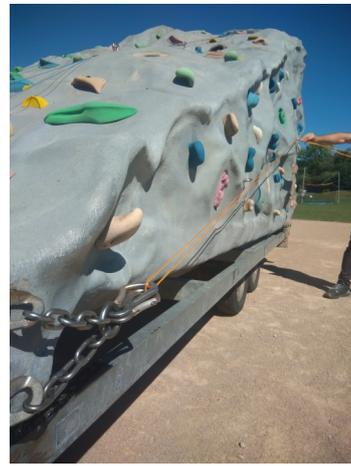

Attacher les cordelettes à l'intérieur du mur ainsi qu'à l'extérieur, en les tendant.



Ranger les cales en bois ainsi que le levier de la pompe dans le grand coffre.

